半自動線束膠帶機 汽車線束包紮專用 線徑1.5-10mm WPM-2-40

Model No. WPM-2-40



SPECIFICATIONS

型號	WPM-2-40
線徑範圍	1.5mm - 10mm
氣壓需求	3-5P
電源規格	220V/110V/50HZ/60HZ
膠頻寬度	15-50mm
膠帶類型	PVC/棉絨/醋酸纖維膠帶
保險絲保護	250V/10A
控制電壓	24V DC, 68V DC
淨重	54kg
尺寸	52*34*51cm

線束編帶機 WPM-2-40， 繞帶機， 繞帶機， 線束編帶機WPM-2-40 線束編帶機是一種多功能工具，可用於繞帶、繞帶和線束繞帶。

線束編帶機 WPM-2-40 - 可靠、多功能和半自動化，實現最佳線束

介紹：

介紹**線束編帶機 WPM-2-40**，這是一種成熟可靠的解決方案，可滿足您所有的線束編帶要求。這款多功能**線束編帶機**，也稱為**繞帶機**和**編帶機**，專為半自動作而設計，確保一致和高品質的線束生產。作為一款堅固耐用的**線束編帶機**，WPM-2-40 與各種耐用的塑膠膠帶相容，提供光滑、無皺紋的包裝，並提供多種纏繞模式以適應不同的線束配置。使用這款卓越的機器體驗增強的線束元件效率和可靠性。

卓越線束編帶的產品手冊和主要功能：

線束編帶機 WPM-2-40 的設計具有優先考慮性能、多功能性和使用者友好性的功能：

- **多功能膠帶相容性：**這款**線束編帶機**是一款成熟的產品，旨在**與不同類型的耐用塑膠相容，採用不離型紙布材料**，包括管道膠帶和 PVC 膠帶，提供廣泛的應用靈活性。
- **光滑、無皺紋的包裝：旨在保持光滑、無皺紋**的膠帶應用，確保每個膠帶搭接都重疊**覆蓋**，打造專業和高品質的線束。
- **半自動塞子包裝：**經過精心設計，可確保**半自動纏繞插頭**，簡化複雜線束幾何形狀的繞包工藝，並提高生產速度和一致性。
- **多種繞組模式切換：**提供**不同形式的繞組模式切換**，允許用戶根據其特定的線束需求選擇最佳的纏繞模式。模式包括：**同一組點被包裹、螺旋包裹和筆直圍繞不同位置**，提供卓越的多功能性。
- **精確控制和輸出顯示：**允許使用者**實現設定的圈數和速度**，確保精確和可重複的編帶過程。具有**輸出顯示器**，用於監控生產和確保準確計數。
- **快速刀片更換系統：**專為易於維護和最短停機時間而設計。**葉片可以快速更換**，從而簡化維護並確保連續、高效的運行。

線束行業的廣泛應用：

這款可靠的**線束編帶機**對於依賴一致和高品質線束生產的各個行業至關重要，包括：

- 汽車工業
- 電器製造
- 工業設備生產
- 電子組裝
- 以及任何需要堅固可靠膠帶線束的行業

穩健的半自動作的技術規格：

- **產品名稱：**線束編帶機
- **型：**WPM-2-40型
- **主要功能： 線束編帶機， 繞帶機， 編帶機， 線束編帶機**（半自動，多功能繞線）
- **線徑範圍：**1.5mm - 10mm（處理常見的線束尺寸）
- **氣壓要求：**3-5P（標準氣動作）
- **電源：**220V/110V/50HZ/60HZ（可選擇電壓以實現全球相容性）
- **膠頻寬度兼容性：**15-50mm（標準膠頻寬度;可提供可定製的支架）
- **磁帶類型：**PVC/棉絨/醋酸纖維膠帶（無交錯紙）、管道膠帶等（多功能膠帶材料）
- **熔斷器保護：**250V/10A（電氣安全）
- **控制電壓：**24V DC、68V DC（安全可靠的控制系統）
- **淨重：**54 公斤（堅固穩定的機器）
- **尺寸：**52cm * 34cm * 51cm（台式設計）

結論：

投資**線束編帶機 WPM-2-40** 來改變您的線束組裝過程。這款可靠且多功能的**線束編帶機**，也是一款高效的**繞帶機**和**編帶機**，提供一致、高品質、半自動的編帶，以最大限度地提高您的生產效率和產品品質。立即聯繫我們，詳細瞭解 WPM-2-40 如何徹底改變您的線束製造並提升您的運營能力！

6. 刀片可快速更換。


規範：






LCD Display

Touch screen with fast production setup.

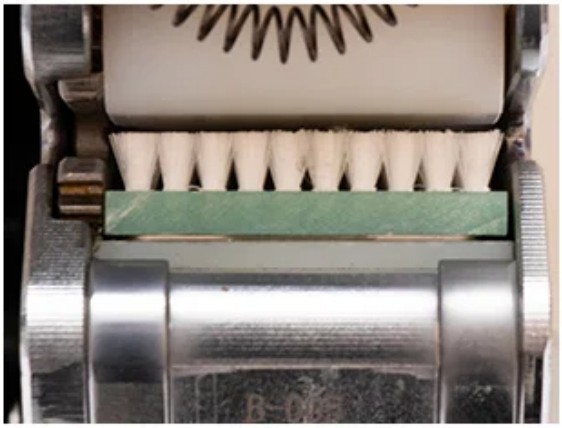

Wrapping Unit

Thanks to the latest wrapping unit, the wrapping speed is up to 50 rpm.

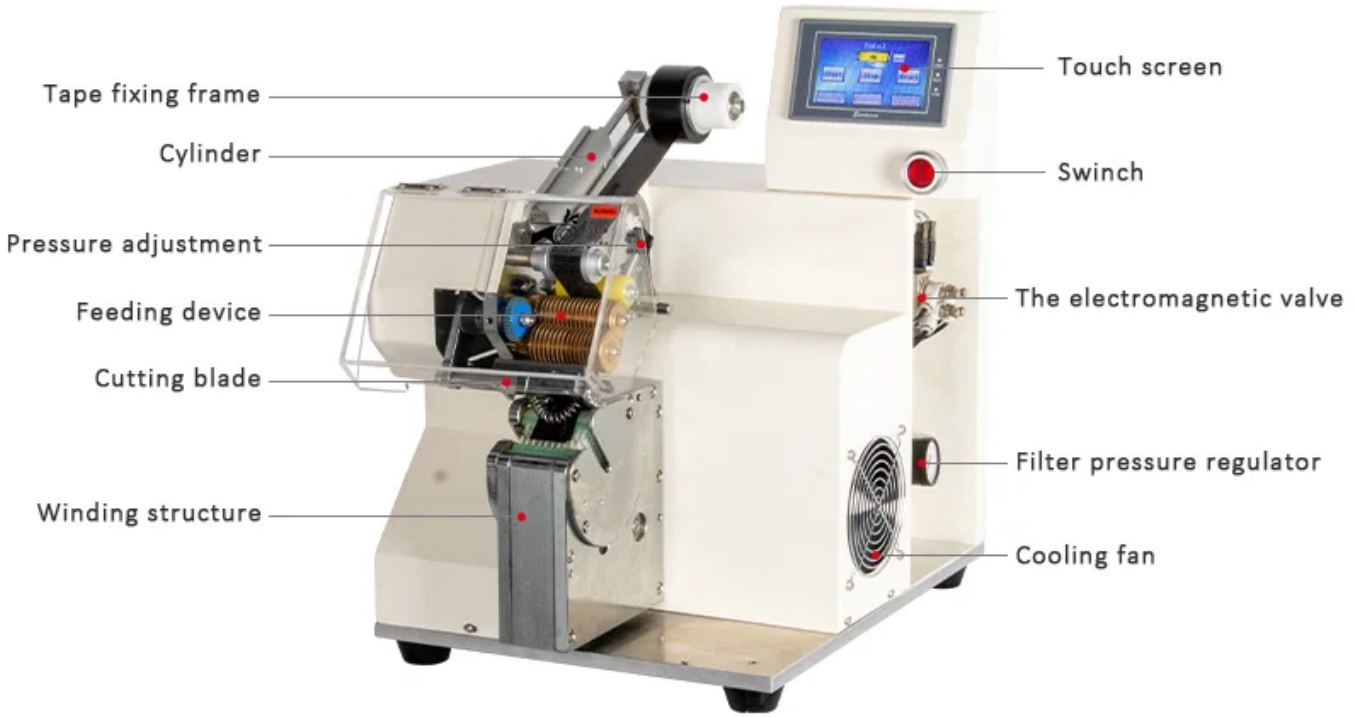

Model	WPM-2-40
Wire diameter	1.5mm - 10mm
Air pressure	3-5P
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ
Tape width	15-50mm (in case of other tape size, please customize tape holder as required)
Tape type	PVC / lint / acetate tape (no interleaving paper), etc
Fuse protection	250V/10A
Control voltage	24V DC,68V DC
N.W	54kg
Dimension	52*34*51cm

FAQ

JINGWEI Harness Taping Machine WPM-2-40 的主要應用是什麼?

JINGWEI WPM-2-40 是一款專業級線束纏繞機，專為工業製造中高效、精確地包覆線束和電纜束而設計。它非常適合汽車、家電、航空航太及控制面板組裝線，能提供一致的膠帶應用，確保線束安全、整齊且受到保護。

哪些關鍵功能使 WPM-2-40 成為高效的電線處理解決方案?

WPM-2-40 線束纏繞機設計高效，具備可調節膠帶張力控制以確保纏繞一致、用戶友好界面便於快速設置，以及來自中國領先製造商的堅固結構，適合連續運作的耐用性。其精密機制能最大限度地減少材料浪費，並在線束包覆任務中提高生產吞吐量。

JINGWEI WPM-2-40 機器能適應哪些類型的膠帶?

這款多功能線束纏繞機兼容多種標準線束膠帶，包括 PVC、布基、箔片和聚酯膠帶。該機器通常適應標準捲芯尺寸（例如 1 英寸或 25.4 毫米捲芯）和不同寬度的膠帶捲，使其成為滿足不同工業纏繞需求的靈活解決方案。有關具體膠帶規格，建議查閱技術手冊或直接聯繫 JINGWEI。

JINGWEI 如何確保其電線處理機器的耐用性和可靠性?

作為一家來自中國的知名製造商，JINGWEI 使用高品質、耐磨損的組件、堅固的金屬框架和精密設計的纏繞頭來製造 WPM-2-40。該機器專為在苛刻的工業環境中低維護和長使用壽命而設計。我們對質量控制和成熟製造專業知識的承諾，確保您獲得可靠且耐用的線束纏繞機。

Harness Taping Machine WPM-2-40 是否適合高產量生產環境?

當然適合。JINGWEI WPM-2-40 專為工業規模的電纜線束製造而打造。其高效操作、一致性能和耐用設計，使其成為高產量生產線的絕佳選擇。它有助於簡化電線處理工作流程、降低勞動成本，並保持包覆線束的均勻質量。有關詳細的生產速率和定制選項，請直接向我們的技術銷售團隊查詢。