
全自動三針插頭插片壓接機 每小時1200-1300件 WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

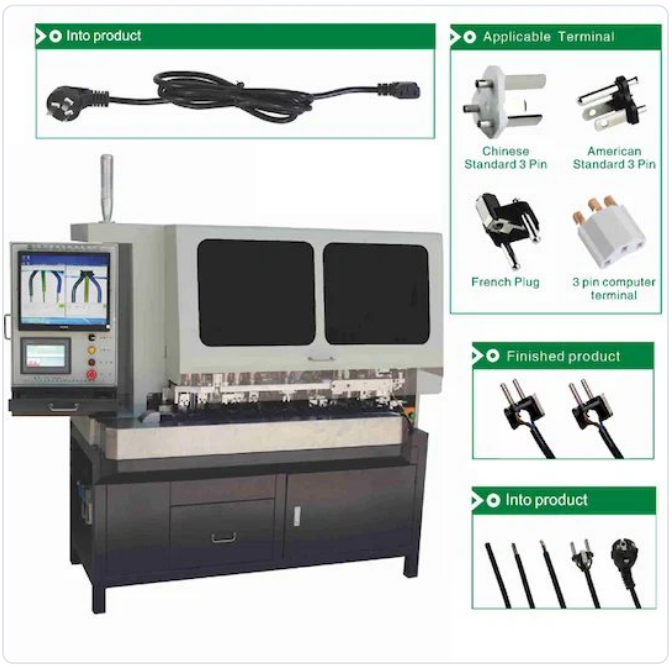

SPECIFICATIONS

型號	WPM-3500A
壓力連接速度	1200-1300PCS/h
沖孔力	3T
電壓	AC220V/50Hz
剝線尺寸	0.6-0.8MPa
重量	1200KG
尺寸	2400mm*2400mm*1420mm

全自動 3 針插頭外掛程式 壓接機 WPM-3500A

描述:

設定自動扣款、自動解析度顏色、自動劃線、 自動剝離內皮， 自動檢測顏色， 自動 端子進料，完成後自動鉚接。與 原廠作，節省 3-5 名工人減少事故，節省人力，增加 生產力、安全和環境保護。SMC 氣缸;松下 PLC 控制器;光纖感測器可根據特殊情況進行定製 請求。

適用電纜:

H03VV-F、H05VV-F （<1.5m²），可根據客戶定製 請求!

全自動三針插頭 嵌件壓接機			
型	WPM-3500A 型	壓力 連接速度	1400-1600PCS/小時
衝壓力	3噸	電壓	AC220V/50Hz
剝線尺寸	0.6-0.8MPa	重量	1200公斤
尺寸	2400 毫米 * 2400 毫米 * 1420 毫米		

FAQ

WPM-3500A 全自動三腳插頭壓接機提供多大沖壓力?

WPM-3500A 衝壓力為 3T。該衝壓力水平用於三腳插頭端子的全自動壓接，使端子連接在整批生產中保持牢固一致。

WPM-3500A 全自動三腳插頭壓接機標註的剝線規格是多少?

WPM-3500A 標註的剝線規格為 0.6-0.8MPa。該數值描述的是機器在端子壓入插頭前進行線端準備的運行工況。

WPM-3500A 全自動壓接機面向哪些生產任務?

WPM-3500A 用於三腳插頭端子的全自動壓接。3T 衝壓力配合 0.6-0.8MPa 的剝線規格，適合追求壓接品質一致、減少人工操作的裝配線。