
高效立式布帶纏繞機，適用3-25mm線徑，可調速度JW-25W

Model No. JW-25W

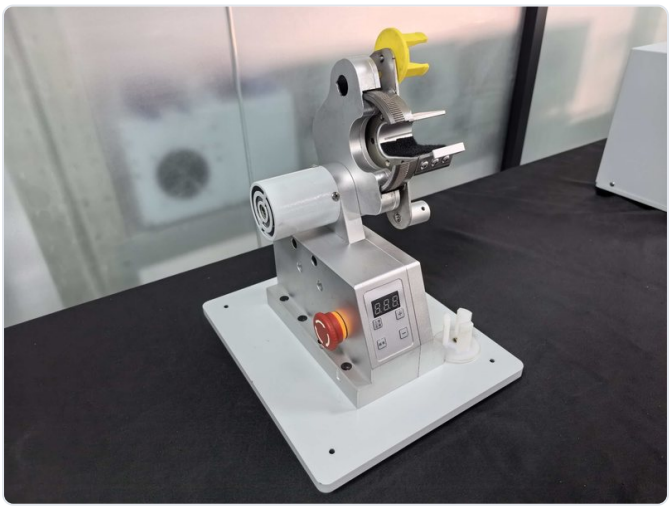

SPECIFICATIONS

機器型號	JW-25W
機器類型	立式布帶纏繞機
電壓	100-240V 50/60HZ
機器尺寸	寬300*長250*高330毫米
淨重	10公斤
纏繞方式	螺旋纏繞
適用膠帶	PVC、乙烯基、植絨布、布基膠帶、高溫膠帶、陶瓷膠帶等
適用線徑	3-25毫米
膠帶寬度	5-25毫米
最大膠帶外徑	110毫米
膠帶內孔尺寸	38毫米/32毫米可選，其他可定制
纏繞方向	左右雙向
速度	1-9檔（可調）
點纏繞圈數	1-99圈（可調）

JW-25W 立式布帶纏繞機

設備概述

JW-25W是一款高效能的立式布帶纏繞機，專為高效且靈活的線束纏繞而設計。其採用緊湊的立式結構、螺旋纏繞方式及用戶友好的操作，特別適用於短線和多分支線的纏繞場景。其小巧輕盈的設計確保了在各類車間環境中易於放置和移動。

技術參數

- 設備型號：JW-25W
- 設備類型：立式布帶纏繞機
- 電壓：100-240V 50/60HZ
- 設備尺寸：寬300*長250*高330毫米
- 淨重：10公斤
- 纏繞方式：螺旋纏繞
- 適用膠帶：PVC、乙烯基、植絨布、布基膠帶、高溫膠帶、陶瓷膠帶等
- 適用線徑：3-25毫米
- 膠帶寬度：5-25毫米

- 最大膠帶外徑：110毫米
- 膠帶內孔尺寸：38毫米/32毫米可選，其他可定制
- 纏繞方向：左右雙向
- 速度：1-9檔（可調）
- 點纏繞圈數：1-99圈（可調）

設備特點

- 緊湊靈活設計：體積小、重量輕，佔用空間少且易於移動，適應不同的車間佈局。
- 應用廣泛：特別適用於短線纏繞和多分支線纏繞，滿足多樣化的生產需求。
- 操作簡便：通過簡單的檔位調整即可調節速度和點纏繞圈數，降低了操作人員的學習門檻。
- 兼容性強：兼容多種類型的膠帶和廣泛的線徑範圍，提升了生產的多樣性。